



ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **PRESTIGIO** **MULTI FLEXI EU ERP**




О кондиционерах
ROYAL Clima
на YouTube



Внутренние блоки серии PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP подготовлены для установки Wi-Fi модулей, позволяющих управлять кондиционером из любой точки земного шара*




Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

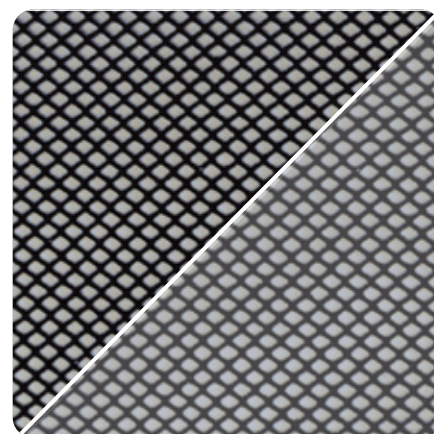

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

*Опция

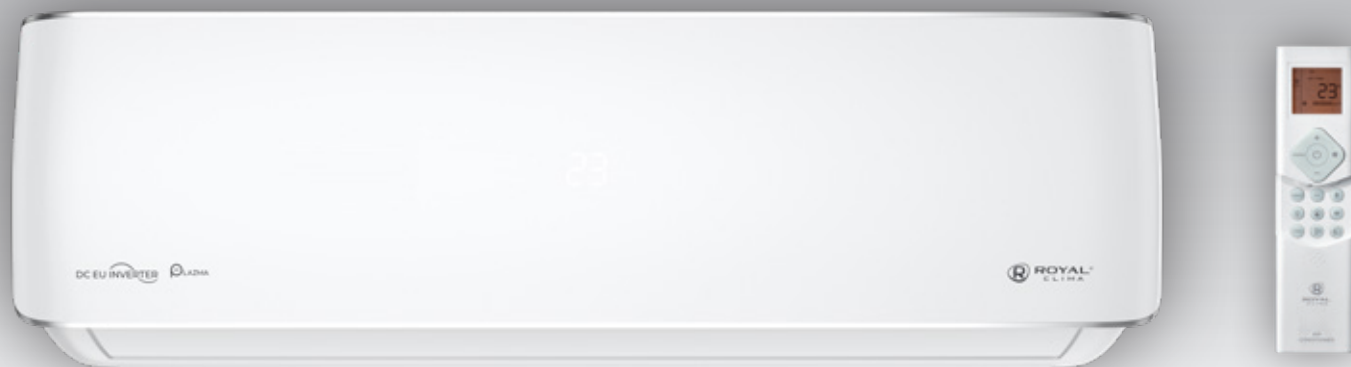

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ПЛАЗМА


 ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI


3D AUTO AIR


 ФИЛЬТР
ACTIVE CAR-
BONE

 ФИЛЬТР
SILVER ION

 5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА

 НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

Параметр / Модель	RCI-PX32HN*	
Напряжение электропитания, (50 Гц) В	220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, кВт	9000
	Производительность, кВт	2,64
	Потребляемая мощность, Вт	24
	Рабочий ток, А	0,11
Обогрев	Производительность, кВт	9500
	Производительность, кВт	2,78
	Потребляемая мощность, Вт	24
Рабочий ток, А	0,11	
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	200/230/309/416	
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	20/23/31/39	
Тип хладагента	R32	
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	722×290×187	
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	790×370×270	
Вес нетто внутреннего блока, кг	7,3	
Вес брутто внутреннего блока, кг	10	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	
Диаметр дренажной трубы, мм	16	

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.